


PART NO.	DESCRIPTION
1	INNER PLATE
2	BUSH
3	ROLLER
4	O-RING
5	OUTER PLATE
6	PIN

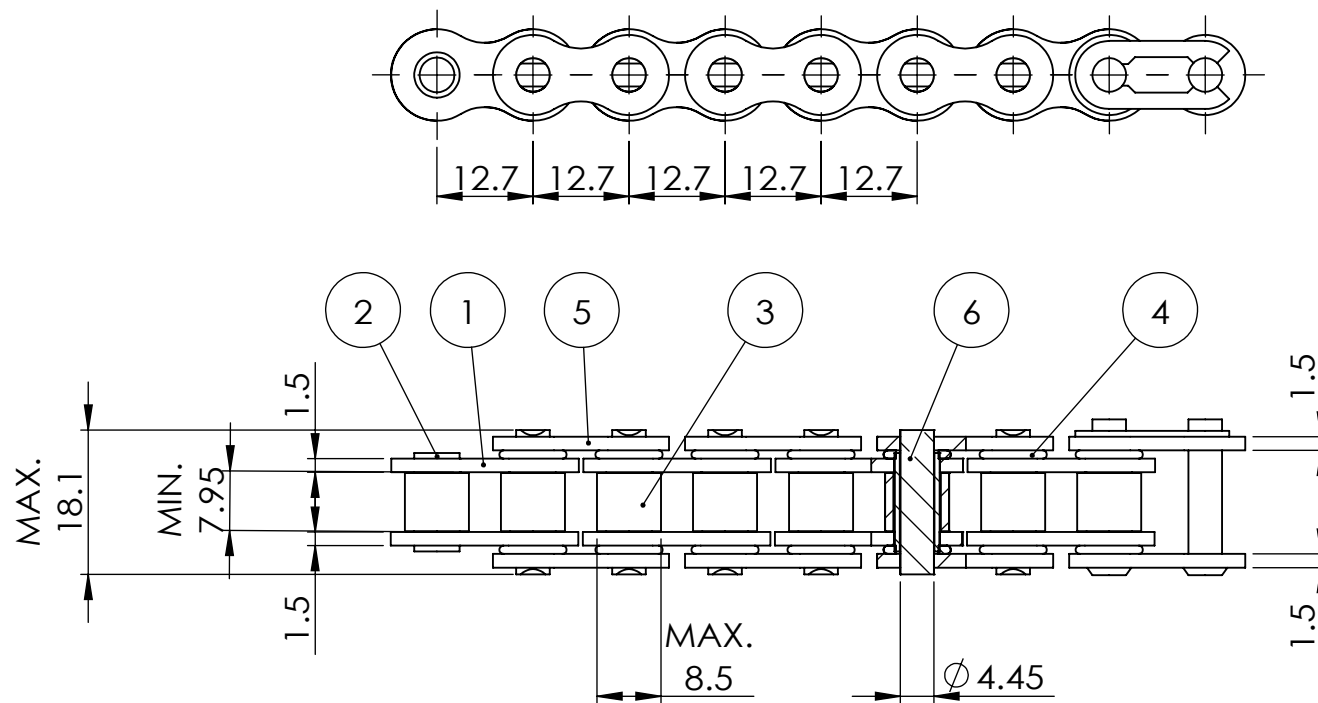

AVERAGE TENSILE STRENGTH : 20.2 KN

切削加工一般公差(mm)

尺寸區別	容許值
0.5以上 ~ 6(含)以下	±0.1
6以上 ~ 30(含)以下	±0.2
30以上 ~ 120(含)以下	±0.3
120以上 ~ 315(含)以下	±0.5
315以上 ~ 1000(含)以下	±0.8

適用規格

DRIVE CHAIN 428SVO